

RollerDrive EC5000 延长电缆




使用 RollerDrive 延长电缆通过插头连接可以轻松延长 EC5000 的连接电缆。

货号：S-1113897

技术参数

- 温度范围：-30 至 +40 ° C
- 颜色：黑色
- 长度：2 m
- 外径：5 mm
- 插头连接：M8 卡入插头和插座
- 防护等级：IP67 处于连接状态
- 横截面：3 x 0.14 mm² 和 2 x 0.5 mm²
- 电缆型号：Li9Y11Y
- 固定敷设的弯曲半径：> 5 * 电缆直径
- 灵活应用的弯曲半径：> 10 * 电缆直径
- 特性：无卤，UL 认证电缆
- 适用于牵引链：是

电压供应扁平电缆

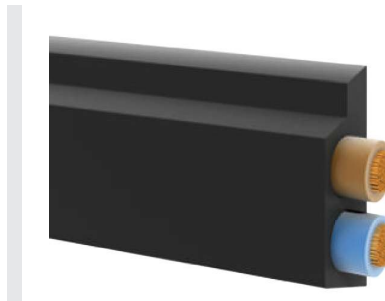

该扁平电缆用于 ConveyorControl 和 MultiControl 的电压供应。该线路的外轮廓对应于 AS 接口的标准。该线路的外管覆盖由穿透接触形成的孔。这意味着即使断开控制装置后，电缆也可保持原有防护等级。

货号：S-1004030

技术参数

- 温度范围：-28 至 +40 ° C
- 绞线绝缘：电源线为棕色，地线为蓝色
- 长度：25 m
- 编织电缆的横截面：2.5 mm²
- 最大电压：60 V 直流
- 防护等级：IP54 处于接触状态
- 无卤素

规格

