

您的利益

灵活性

用于不同尺寸和重量的应用。季节性订单处理的理想之选。

流动性

大直径聚碳酸酯滚轮确保底部松软或不平整的货物轻松流动。

兼容性

利用装货 / 卸货的横梁连接装置，确保轻松安装在任何形式的货架横梁上。

改造简便

对现有货架系统进行改造的理想解决方案，适合所有常规支撑梁。

可透性

Carton Versi Flow 模块采用完全“开放”的结构，确保滚轮上的灰尘、纸箱屑或其它碎屑不会影响其流动性。

快速安装

无需特殊工具并节省安装时间。Carton Versi Flow 模块可以方便地安装在横梁之间。

符合人体工程学的操作方式

货物始终位于拣货面，以减轻工作人员的劳动强度。

免维护

关于英特诺

创建于 1959 年的英特诺集团已经发展成为全世界领先的内部物流核心技术和关键设备的供应商。

无论处理的是纸箱、托盘还是软包，没有其他供应商能够提供如此全面的产品范围。这就是系统集成商、OEM 和运营商首选英特诺作为其内部物流合作伙伴的原因。

在世界范围内，英特诺的全球网络均可确保快速交付和优质服务。我们激励我们的客户，并为他们创造提高效率的机会。

英特诺企业管理（上海）有限公司
上海中山西路 1065 号
SOHO 中山广场 B 座 1801 室
电话：+86 21 8012 2599
邮件：cn.sales@interroll.com

interroll.com

英特诺公司保留随时对其所有产品的技术特征进行修改的权利。技术信息、尺寸、数据和特征仅供参考。



© Interroll 2016

产品简介



英特诺 Carton Versi Flow 提高拣货过程的 灵活性

INSPIRED BY EFFICIENCY

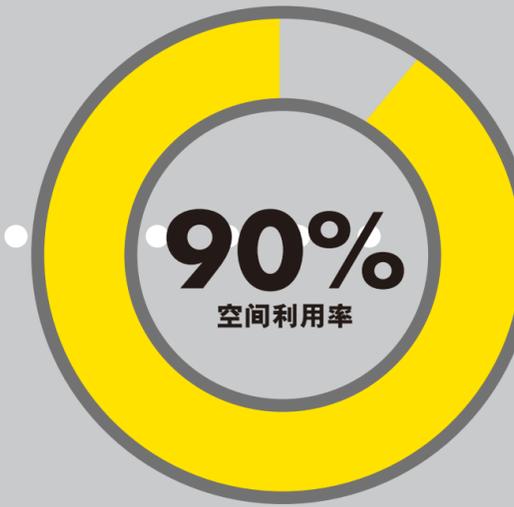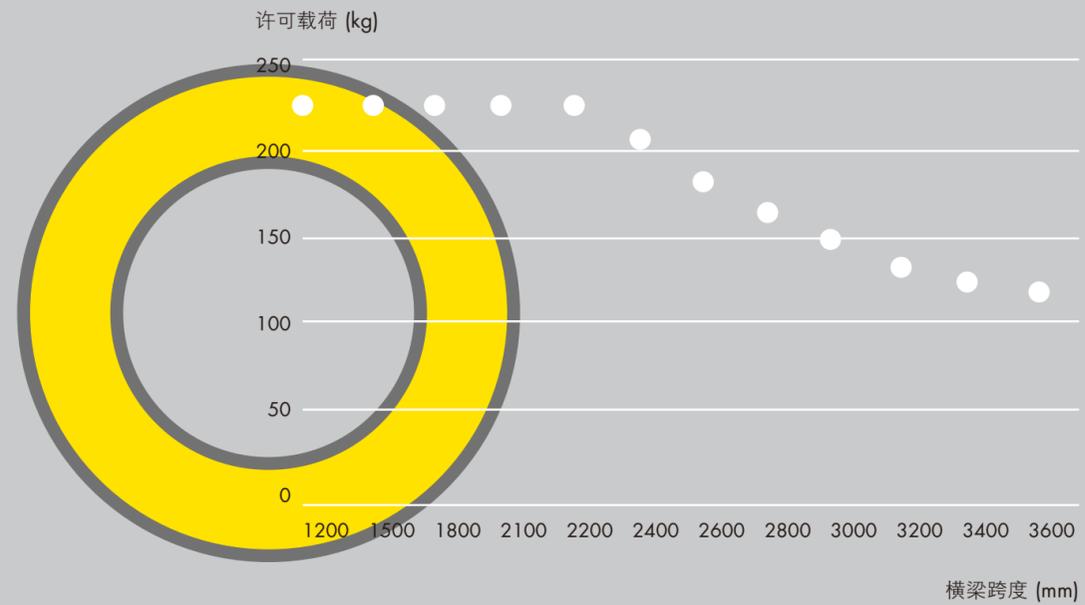

高密度存储，
空间利用率高达 90%

英特诺 Carton Versi Flow 优化您的拣货流程


拣货是仓库日常作业的一部分。有多种系统可用于简化和优化同尺寸货物的分拣工作。但是，在存储和分拣不同尺寸的箱盒和容器方面，Carton Versi Flow 堪称最佳解决方案。

在进料端装货，在卸料端卸货。确保高效无误的拣货过程。

英特诺 Carton Versi Flow 能够确保在 -30°C~+45°C 的操作温度下快速存取物品，并确保货物存储和输出的方式符合人体工程学。此外，Carton Versi Flow 也能够与现有的货架系统完美兼容——连排铝型材模块能够与所有的常规货架横梁相兼容。



横梁类型

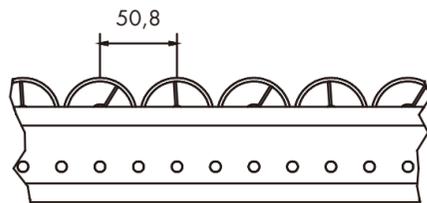

滚轮间距

产品简介


| 技术参数 | |
|--------|-----------------|
| 载荷 | 每个模组高达 230 kg |
| 模块长度 | 524 - 2378 mm |
| 宽度 | 282 mm 和 356 mm |
| 坡度 | 5° 到 7° |
| 环境温度 | -30°C 到 +45°C |
| 最小滚轮间距 | 50,8 mm |



铝支架或折弯架



标准长度或入库引导板

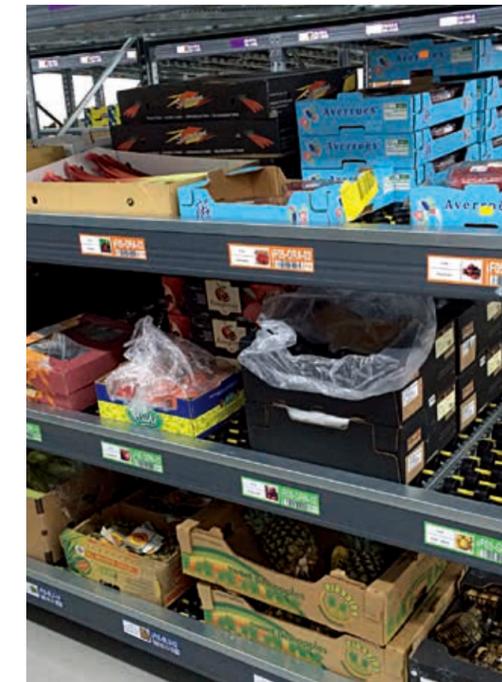

食品存储



汽车工业



家居用品