

皮带输送机

BC 4727

转弯型



24V

48V

400V



产品说明

皮带转弯输送机的输送速度可达 2.85 m/s，具有高性能和无故障运行等优点，可在各种领域广泛应用。转弯输送机有多种宽度、角度和重量级可供选择。

皮带转弯输送机在较高和较低温度范围下均可运行。与摩擦传动式输送机等一般解决方案相比，这是一个显著的优点。另一个优点是，更换皮带十分简便。由于其巧妙的结构，更换皮带时无需拆下驱动站，从而节省了时间。




技术数据

常规技术数据	
最大负载*	75 kg/m
额定电压	400V
输送速度*	2.8 m/s
环境温度	- 15 至 55℃
材料	
输送皮带	FLEXAM EF 10/2 0+A22 BLACK AS FR 其它根据要求提供
滑床	2.5 mm 钢板
颜色	可定制所有 RAL 颜色。

*最大值的组合并非总能实现。

尺寸

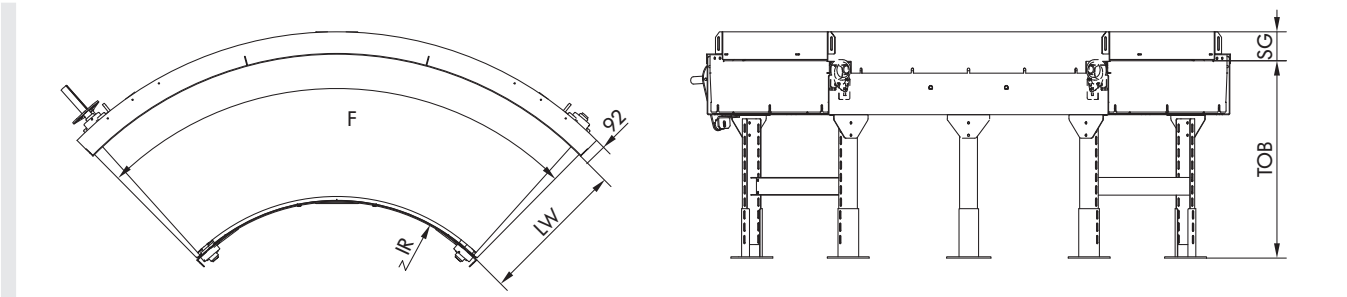

F	角度	30° - 180° , 15° 增量
IR	内半径	400 - 1500 mm, 50 mm 增量
LW	间距宽度	400 - 1500 mm, 50 mm 增量
T. O. B.	输送高度	600 - 3000 mm
SG	侧导轨高度	120 - 400 mm
可根据需求定制其他尺寸。		