

控制装置
DRIVECONTROL 20
对于 EC5000, 24 V
20 W, 35 W, 模拟量接口



- 24V
- 48V
- 20W
- 35W
- 50W
- AI
- BI

应用领域

RollerDrive EC5000 的控制装置用于无启停操作的应用，如滚筒转弯输送机。机械工程应用。有 PLC，无现场总线的应用。最多使用 10 个 RollerDrive 的小型应用。

产品说明

DriveControl 20 是用于 RollerDrive EC5000 的简单控制装置。它不含任何逻辑（如用于零压力积放式输送），需要使用外部信号。

DIP 开关可用于设置旋转方向、启动和制动坡道以及 15 个等级的速度。数字输入和输出充当更高阶控制装置的接口。信号可调整旋转方向和 7 个等级的速度。RollerDrive EC5000 的制动能量反馈到直流电源系统中。从 RollerDrive EC5000 反馈的电压受积分制动斩波器（电压相关切换负载电阻）限制。

功能

- 速度设置（DIP 开关 15x、数字输入 7x）
- 旋转方向选择（通过 DIP 开关或数字输入）
- 错误信号输出
- LED 状态显示
- 通过制动斩波器限制电压




技术参数

电气参数	
额定电压	24 V DC
电压范围	19 至 26 V DC
电流消耗	DriveControl: 约 0.5 A + RollerDrive EC5000 的电流*
保险丝	存在, 不可更换
防护等级	IP20
环境条件	
运行中的环境温度	0 至 40 °C
运输和存放时的环境温度	- 40 °C 至 80 °C
最大安装海拔高度	1000 m (在高海拔地区, 性能值可能会降低)
电缆截面	
电源	细接线, 1.5 mm² (AWG 16)
输入/输出 (I/O)	细接线, 0.08 至 0.5 mm² (AWG 28 至 20)

* EC5000 的功率取决于其应用, 如输送理想重量、输送速度、加速坡道, 并取决于所使用的 EC5000 (请参见相应章节)。

规格

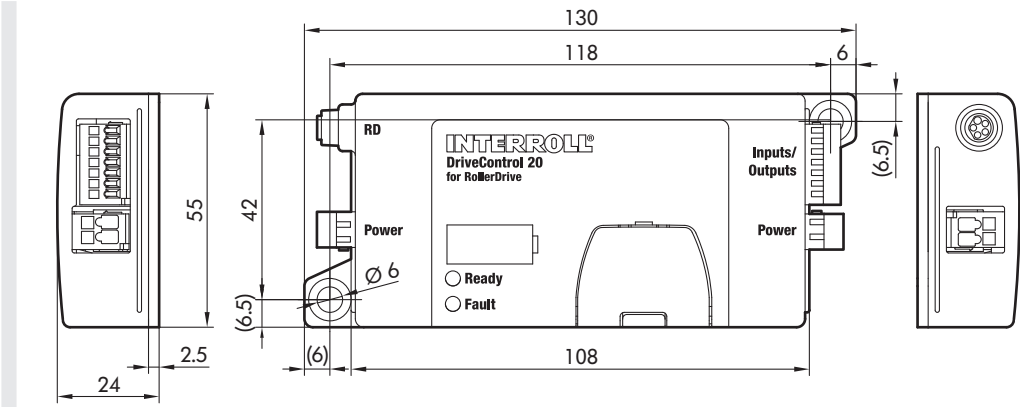

配件

- RollerDrive EC5000 延长电缆, 页码 93
- 开关电源 HP5424, 页码 82

订购信息

- 货号: S-1001415
- 供货范围: 2 个电压供应插头, 1 个输入和输出插头, 塑胶工具