

螺旋式模块化滑道



24V

48V

400V

Helical Modular Chute (简称 HMC) 旨在利用重力, 将货物 (如塑料袋、传单/邮件、瓦楞纸箱/纸板箱或塑料板条框/塑料箱) 从一个高度垂直输送到另一个高度。滑槽有多种尺寸、样式可选, 还可选择特殊选件, 例如:

- 定制锥形滑道, 可与进料和卸料输送机对齐
- 多个进口
- 低摩擦力 UHMW 衬板
- 全不锈钢装置

- 滑道交付时未组装
- 不提供出口和入口滑道支架

优势

- 拥有成本低
- 免维护
- 阶梯踏步板可单独调节
- 完全利用重力 - 无需电力
- 占地面积小
- 使用寿命长




技术参数

最大载荷能力	50 kg/m (34 lb/ft)
入口滑道宽度	最大 2.5 m
出口滑道宽度	视需求而定
下坡倾角	16° 或 26°
弧角范围 (增量 90°)	90° - 1800°
台阶面板可调整角度范围	0° 至最大下坡倾角
方形中心柱	100 mm (4 英寸)

材料

- 不锈钢台阶
- 低碳钢侧导轨、支架臂、支架、中心柱
- 低碳钢部件会以涂漆或粉末涂层加以保护，所用 RAL 编号以客户选择为准
 - 标准粉末涂层为哑光黑色
- 可应要求提供台阶面板低摩擦 UHMW

尺寸

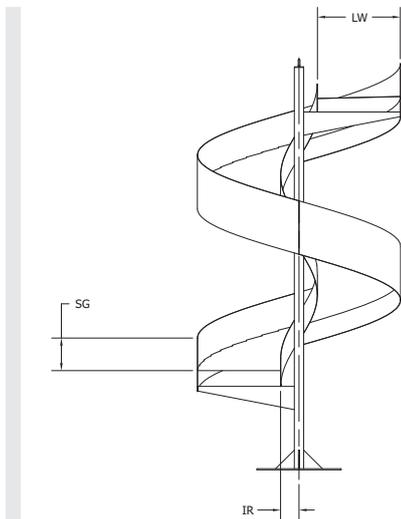

LW	轨道宽度	700、900、1100、1250 mm
IR	内半径	200 mm
SG	外侧导轨高度	300 - 600 mm

选件

- 可提供多个入口点滑道 (如客户要求)
- 出口和入口滑道 - 推荐使用，以便流畅转向