

DM 系列 包胶和涂层 包胶 对于模组网带应用



卫生、噪音小且寿命长

根据特定皮带制造商的规格，能够与最常见的模组网带型材啮合的齿多达 38 个。经过热硫化的 NBR 包胶适合应用于卫生要求严格的食品加工行业：易于清洁，且极其耐油、油脂和化学品。此外，还能确保平稳运行，并且具有良好的耐磨性，可以延长皮带的寿命。


注意：必须计算根据电动滚筒的较大外径调整的皮带拉力和速度。请参考页码 125 表格中的速度系数（VF）。



技术参数

材料	热硫化 NBR
温度范围	- 40℃ 至 +120℃
肖氏硬度	67±5 肖氏硬度 A
颜色	白色/蓝色
认证	FDA/EU (1935/2004/EC)

型号

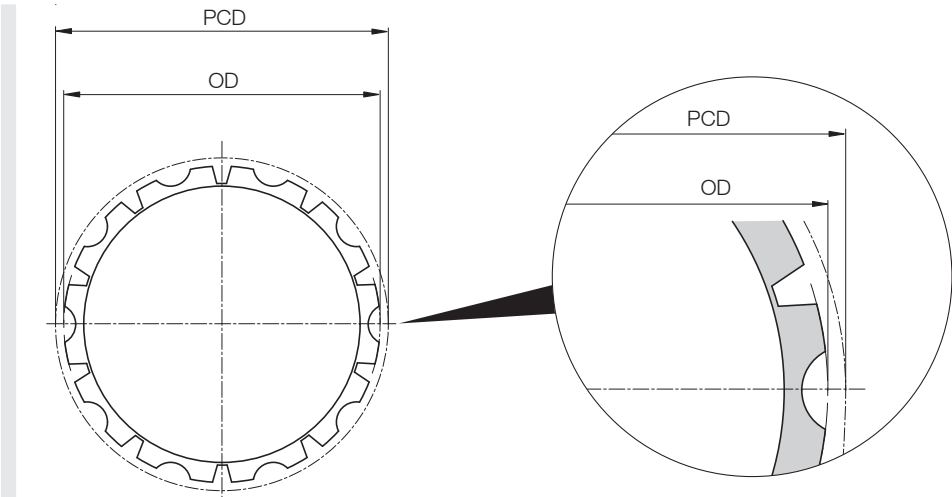

OD = 外径 (mm) PCD = 节圆直径 (mm)

包胶 DM 0080 产品选择

皮带制造商	系列	包胶 DM 0080			
		Z	OD [mm]	PCD [mm]	VF
Ammeraal Beltech/Uni-Chains	HDS60500	24	98.5	97.3	1.21
	HDS61000	12	99.0	98.1	1.22
	HDS62000	7	110.8	114.1	1.42
	CNB	12	98.0	98.5	1.22
	MPB	7	105.5	117.1	1.45
	S-MPB	12	97.9	100.1	1.24

DM 系列

包胶和涂层

包胶

对于模组网带应用



皮带制造商	系列	包胶 DM 0080			
		Z	OD [mm]	PCD [mm]	VF
Habasit	M1220/1230/1233/1234 PE/AC	24	92.5	97.3	1.21
	M1220/1230/1233/1234 PP	24	96.0	101.0	1.25
	M2510/M2511/M2514/2516	12	99.4	99.0	1.23
Intralox	800	7	105.5	116.5	1.45
	1600	13	105.8	105.8	1.31
	1650	13	104.9	105.8	1.31
	1100 FG PE/AC	20	91.0	98.9	1.23
	1100 FG PP	20	91.5	99.5	1.24
	1100 FT PE/AC	20	93.5	97.3	1.21
	1100 FT PP	20	94.0	98.3	1.22
Rexnord	1010	12	97.5	98.1	1.22
Scanbelt	S. 25-100 & 600	12	92.2	98.7	1.23
	S. 25-800	12	93.6	96.8	1.20
Forbo-Siegling	LM14 系列 4	21	93.0	95.3	1.18
	LM14 系列 2	13	107.0	107.0	1.33
	LM50 系列 6	7	107.5	116.2	1.44

包胶 DM 0113 产品选择

皮带制造商	系列	包胶 DM 0113			
		Z	OD [mm]	PCD [mm]	VF
Ammeraal Beltech/Uni-Chains	HDS60500	32	131.0	129.6	1.14
	HDS61000	16	132.0	130.2	1.15
	HDS62000	9	144.2	146.2	1.29
	CNB	16	131.0	130.7	1.15
	MPB	9	140.0	148.5	1.31
	OPB-4	9	144.0	146.2	1.29
	OPB-8	9	139.5	146.2	1.29
	S-MPB	16	132.0	132.3	1.17
	UNI QNB	16	131.2	130.7	1.15
	X-MPB	8	152.0	165.9	1.46

DM 系列
 包胶和涂层
 包胶
 对于模组网带应用

皮带制造商	系列	包胶 DM 0113			
		Z	OD [mm]	PCD [mm]	VF
Habasit	M1220/1230/1233/1234 PE/AC	32	125.0	129.6	1.14
	M1220/1230/1233/1234 PP	32	128.0	132.6	1.17
	M2510/M2511/M2514/2516	16	132.8	131.6	1.16
	M5000	9	140.0	149.0	1.31
Intralox	800	9	140.1	148.5	1.31
	850	9	143.6	148.5	1.31
	1600	16	130.5	130.2	1.15
	1650	16	129.3	130.2	1.15
	1800	8	152.0	165.9	1.46
	1100 FG PE/AC	26	120.6	128.4	1.13
	1100 FG PP	26	121.4	129.1	1.14
	1100 FT PE/AC	27	128.0	131.0	1.15
	1100 FT PP	26	124.0	127.6	1.12
Rexnord	1010	16	130.0	130.2	1.15
	2010	9	138.8	147.9	1.30
Scanbelt	S. 25-100 & 600	16	123.0	128.2	1.13
	S. 25-800	16	125.8	128.3	1.13
	S. 50-100 & 600	9	131.2	146.8	1.29
	S. 50-800	9	136.0	146.2	1.29
	S. 50-801	9	138.0	139.0	1.22
Forbo-Siegling	LM14 系列 2	16	131.5	131.5	1.16
	LM50 系列 3	9	140.0	146.2	1.29
	LM50 系列 6	9	137.5	146.2	1.29

DM 系列

包胶和涂层

包胶

对于模组网带应用

包胶 DM 0138 产品选择

皮带制造商	系列	包胶 DM 0138			
		Z	OD [mm]	PCD [mm]	VF
Ammeraal Beltech/Uni-Chains	HDS60500	38	155.2	153.8	1.11
	HDS61000	19	156.6	154.3	1.12
	HDS62000	10	160.5	161.8	1.17
	CNB	19	155.5	154.9	1.12
	MPB	10	156.6	164.4	1.19
	OPB-4	10	160.0	161.8	1.17
	OPB-8	10	155.5	161.8	1.17
	S-MPB	20	165.0	164.9	1.19
Eurobelt	B50	10	154.0	161.8	1.17
Habasit	M1220/1230/1233/1234 PE/AC	38	149.5	153.8	1.11
	M1220/1230/1233/1234 PP	38	154.0	158.6	1.15
	M2510/M2511/M2514/2516	20	165.0	163.5	1.18
	M5000	10	158.0	165.7	1.20
Intralox	800	10	156.8	164.4	1.19
	1600	20	163.0	162.4	1.18
	1650	20	162.0	162.4	1.18
	1800	9	174.0	185.7	1.35
	1100 FG PE/AC	32	150.0	157.8	1.14
	1100 FG PP	32	151.0	158.8	1.15
	1100 FT PE/AC	32	152.6	156.0	1.13
	1100 FT PP	32	153.0	156.9	1.14
Rexnord	2010	10	156.8	165.0	1.20
Scanbelt	S. 25-100 & 600	19	146.5	151.9	1.10
	S. 25-800	20	157.8	159.8	1.16
	S. 50-100 & 600	11	164.5	178.2	1.29
	S. 50-800	10	155.2	163.9	1.19
	S. 50-801	10	155.0	164.0	1.19
Forbo-Siegling	LM50 系列 3	10	157.0	161.8	1.17
	LM50 系列 6	11	170.6	180.0	1.30

DM 系列
包胶和涂层
包胶
对于模组网带应用

包胶 DM 0165 产品选择

皮带制造商	系列	包胶 DM 0165			
		Z	OD [mm]	PCD [mm]	VF
Ammeraal Beltech/Uni-Chains	HDS62000	12	193.0	193.3	1.18
	MPB	12	190.0	196.3	1.20
	S-MPB	24	198.0	199.0	1.21
Eurobelt	B50	12	187.0	193.2	1.18
Habasit	M2510/M2511/M2514/2516	23	190.5	189.7	1.16
	M5000	12	190.5	197.2	1.20
Intralox	800	12	190.0	196.3	1.20
	850	12	187.0	196.3	1.20
	1600	23	187.4	186.5	1.14
	1650	23	186.3	186.4	1.14
	1100 FT PP	38	184.0	186.2	1.14
Scanbelt	S. 50-100 & 600	12	179.0	193.0	1.18
	S. 50-800	12	185.0	193.2	1.18
	S. 50-801	12	185.0	195.6	1.19
Forbo-Siegling	LM50 系列 3	12	189.0	193.2	1.18
	LM50 系列 6	13	205.0	208.9	1.27

包胶 DM 0217 产品选择

皮带制造商	系列	包胶 DM 0217			
		Z	OD [mm]	PCD [mm]	VF
Ammeraal Beltech/Uni-Chains	MPB	15	239.0	244.3	1.12
Intralox	800	15	239.0	244.3	1.12
	1600	30	244.3	243.0	1.12
Scanbelt	S. 50-100 & 600	16	244.0	256.3	1.18
	S. 50-800	15	233.5	240.5	1.11
Forbo-Siegling	LM50 系列 3	16	251.5	256.3	1.18

Z = 齿数 PCD = 节圆直径 (mm)
OD = 外径 (mm) VF = 速度系数

注意：仅可用于 DM 系列电机。
如果您想选择的皮带型号或制造商不在列表内，请联系英特诺。