


DM 系列 包胶和涂层 包胶 对于实心同质同步带



卫生、噪音小

英特诺优质、卫生的 PU 包胶适合对于卫生要求高的食品加工行业：易于清洁，且极其耐油、油脂和化学品。此外，还能确保平稳运行，并且具有良好的耐磨性，可以延长皮带的寿命。此包胶适用于大部分常见实心同质同步皮带以及采用同步皮带的电机。

注意：必须计算根据电动滚筒的较大外径调整的皮带拉力和速度。请参考页码 131 表格中的速度系数 (VF)。

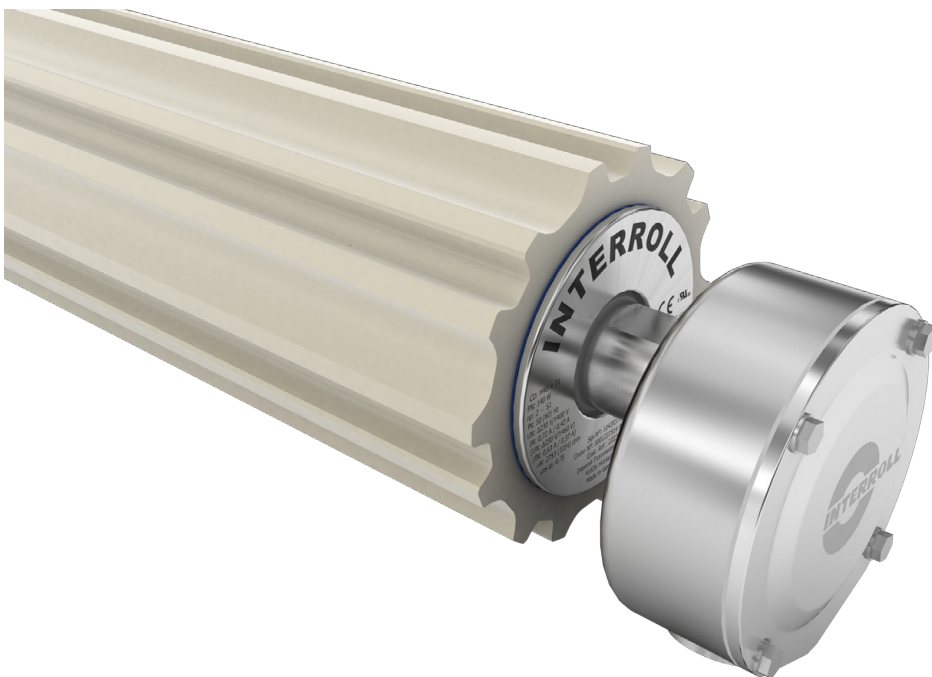


DM 系列
包胶和涂层
包胶
对于实心同质同步带

技术参数

材料	英特诺优质卫生的 PU 材料
温度范围	- 40℃ 至 +80℃
肖氏硬度	82±5 肖氏 D

型号

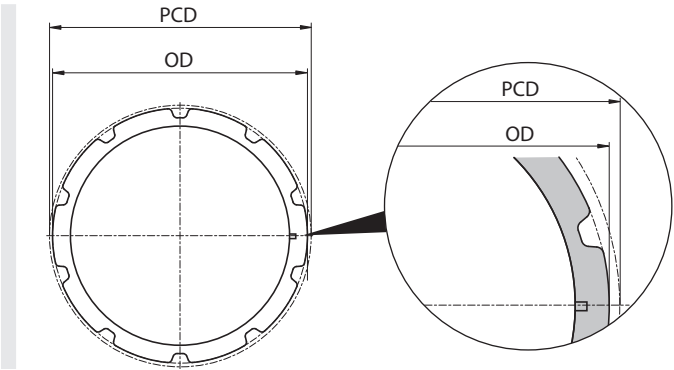

OD = 外径 (mm) PCD = 节圆直径 (mm)

包胶 DM 0080 产品选择

皮带制造商	系列	包胶 DM 0080			
		Z	OD [mm]	PCD [mm]	VF
Intralox	TD 8026 PU (环形)	13	104.2	OD + BT	1.32
Volta	SuperDrive Pulley (H/M)	10	126.4	OD + BT	1.55
	Mini SuperDrive Pulley (H/M)	15	121	OD - BT	1.48
	Mini DualDrive (环形)	13	104.2	OD + BT	1.32
Ammeraal	SoliFlex PRO 2 mm (环形 PU 浅蓝)	7	111	OD + BT	1.39
	SoliFlex PRO 3 mm (环形 PU 浅蓝)	7	111	OD + BT	1.40
Habasit	CD.M25 (环形)	12	101.4	103.4	1.27
	CD.M25 - Lace	12	101.4	103.4	1.27

DM 系列
包胶和涂层
包胶
对于实心同质同步带

包胶 DM 0113 产品选择

皮带制造商	系列	包胶 DM 0113			
		Z	OD [mm]	PCD [mm]	VF
Intralox	TD 8026 PU (环形)	18	144.3	OD + BT	1.32
	TD 8050 PU (环形)	9	142	145	1.28
Volta	DualDrive 3 mm (M, 环形)	9	142	OD + BT	1.28
	SuperDrive Pulley (H/M)	13	164.3	OD + BT	1.45
	Mini DualDrive (环形)	18	144.3	OD + BT	1.32
	Mini SuperDrive Pulley (H/M)	19	154.3	OD + BT	1.35
Habasit	CD.M25 (环形)	16	134.7	136.9	1.21
	CD.M25 - Lace	16	134.7	136.9	1.21
	CD.M50 (环形)	9	142	145	1.28
	CD.M50 - Lace	9	142	145	1.28
Ammeraal	SoliFlex PRO 2 mm (环形 PU 浅蓝)	9	143.5	145.5	1.28
	SoliFlex PRO 3 mm (环形 PU 浅蓝)	9	143.5	146.5	1.29

包胶 DM 0138 产品选择

皮带制造商	系列	包胶 DM 0138			
		Z	OD [mm]	PCD [mm]	VF
Intralox	TD 8026 PU (环形)	20	161.5	OD + BT	1.2
	TD 8050 PU (环形)	10	158	161	1.17
Volta	DualDrive 3 mm (M, 环形)	10	158	OD + BT	1.17
	SuperDrive Pulley (H/M)	15	190	OD + BT	1.37
	Mini DualDrive (环形)	20	161.5	OD + BT	1.2
	Mini SuperDrive Pulley (H/M)	22	178.9	OD + BT	1.34
Habasit	CD.M25 (环形)	20	169	171	1.23
	CD.M25 - Lace	20	169	171	1.23
	CD.M50 (环形)	10	158	161	1.17
	CD.M50 - Lace	10	158	161	1.17

DM 系列
包胶和涂层
包胶
对于实心同质同步带

皮带制造商	系列	包胶 DM 0138			
		Z	OD [mm]	PCD [mm]	VF
Ammeraal	SoliFlex PRO 2 mm (环形 PU 浅蓝)	10	159.8	161.8	1.17
	SoliFlex PRO 3 mm (环形 PU 浅蓝)	10	159.8	162.8	1.18

包胶 DM 0165 产品选择

皮带制造商	系列	包胶 DM 0165			
		Z	OD [mm]	PCD [mm]	VF
Intralox	TD 8050 PU (环形)	12	190.2	193.2	1.18
	TD 8050 PU/XT (环形)	12	190.2	193.2	1.18
Volta	SuperDrive Pulley (H/M)	17	215.7	OD + BT	1.32
	DualDrive 3 mm (M, 环形)	12	190.2	193.2	1.18
Habasit	CD.M50 (环形)	12	190.2	193.2	1.18
	CD.M50 - Lace	12	190.2	193.2	1.18
Ammeraal	SoliFlex PRO 3 mm (环形 PU 浅蓝)	12	192.4	195.4	1.19
	SoliFlex PRO 4 mm (环形 PU 浅蓝)	12	192.4	196.4	1.2

Z = 齿数 VF = 速度系数
OD = 外径 (mm) BT = 皮带厚度
PCD = 节圆直径 (mm)

如果您想选择的皮带型号或制造商不在列表内，请联系英特诺。