

## MultiControl 假插头

MultiControl 配备 4 个 RollerDrive、2 个通信设置和 4 个传感器或 I/O 连接。如果所有连接均已被占用，则 MultiControl 的防护等级为 IP54。根据应用，也存在不占用所有连接的情况。在此类情况下，如果要保持 IP54 的防护等级，则需要关闭连接。如果 MultiControl 只有最少的连接，则假插头套装包含尽可能多的插头。

假插头套装			
MultiControl 连接	假插头尺寸	使用	包含假插头
RollerDrive 微型电动滚筒	M8	插入	3
传感器或 I/O	M8	螺丝	3
通信	M12	螺丝	1

随附预制的假插头用于所需连接。

货号：S-1104466


### 技术参数

- 温度范围：-30 至 +40 °C
- 颜色：黑色

## 用于扁平电缆的电缆桥架

电缆桥架允许将两条扁平电缆进行电气组合并更改单条扁平电缆的位置。两条扁平电缆末端必须朝向同一个方向。

货号：S-1004028

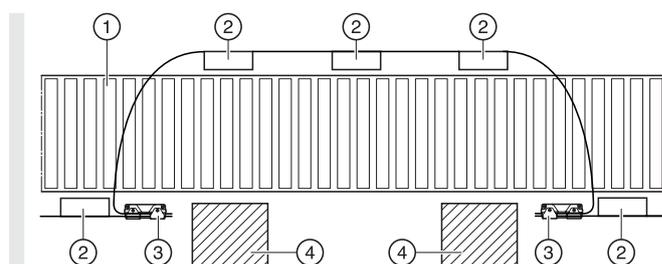

- 1 输送机系统
- 2 SegmentControl 或 ComControl
- 3 电缆桥架
- 4 障碍物（墙、柱或类似障碍物）

### 技术参数

- 温度范围：-30 至 +40 °C
- 防护等级：IP54
- 适用于 ConveyorControl 系统的通信电缆
- 适用于 ConveyorControl 系统或 MultiControl 的电压线：负载可达 6 A