

滚筒输送机 RM 8120 转弯型 无动力



24V

48V

400V



产品说明

无动力转弯型滚筒输送机 可改变物料的输送方向。物料通过人力沿转弯段推进。物料通过锥形滚筒在边框内保持对齐。

供货范围


- 模块为部分组装；侧导轨单独封装
- 请单独订购支架和端盖



技术数据

常规技术数据	
最大负载	100 kg/m (标准)
坡度/梯度	不适用
环境温度	正常范围: 0 至 +40℃ 急冻区: -30 至 0℃
滚筒	
辊类型	英特诺 1700KX0 系列
辊直径	50 mm
辊材料	1.5 mm 钢制, 带灰色聚丙烯锥形套管
每个区的最大辊数	6 (30°); 9 (45°); 12 (60°); 18 (90°)

尺寸

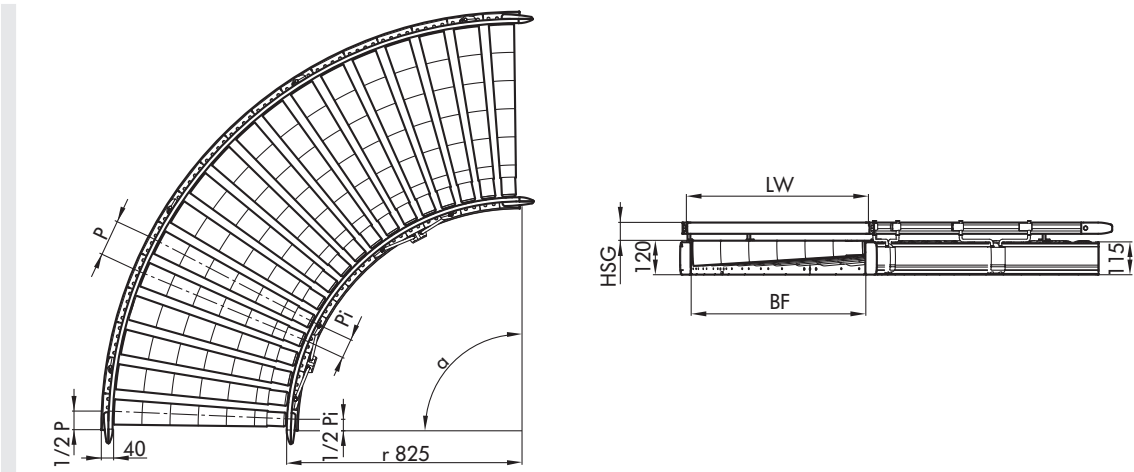

BF	额定宽度	420、620、840 mm (可根据需求定制其他尺寸)
LW	间距宽度	BF (若采用灵活式侧导轨, 每侧 +120/- 90 mm)
α	角度	30° /45° /60° /90°
TW	模块宽度	BF + 80 mm
Pi	内侧滚筒间距	~72 mm
P	外侧滚筒间距	~(0.087 x BF) + Pi mm
HSG	侧导轨高度	68 mm (标准), 可通过固定支座在 35 - 80 mm 范围内调节