

滚筒输送机 RM 8130 球面输送台 无动力



24V

48V

400V




产品说明

球面输送台用很小的力即可将底部坚实的物料输送至各个方向。特别适用于工作台和检验区。球面输送台安装于标准侧型材内，便于和其它输送机配套使用。

供货范围


- 模块为部分组装；侧导轨单独封装
- 请单独订购支架和端盖

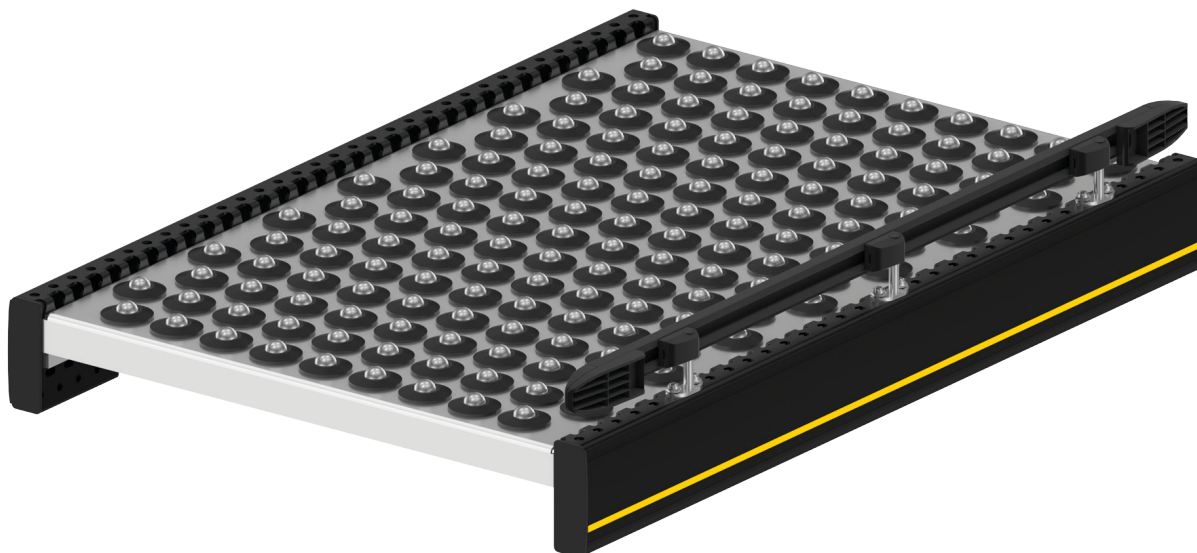

技术数据

常规技术数据	
最大负载	100 kg/m
坡度/梯度	不适用
环境温度	- 5 至 +40°C
球体	
球体类型	英特诺 5500 系列
球体直径	25.4 mm

尺寸

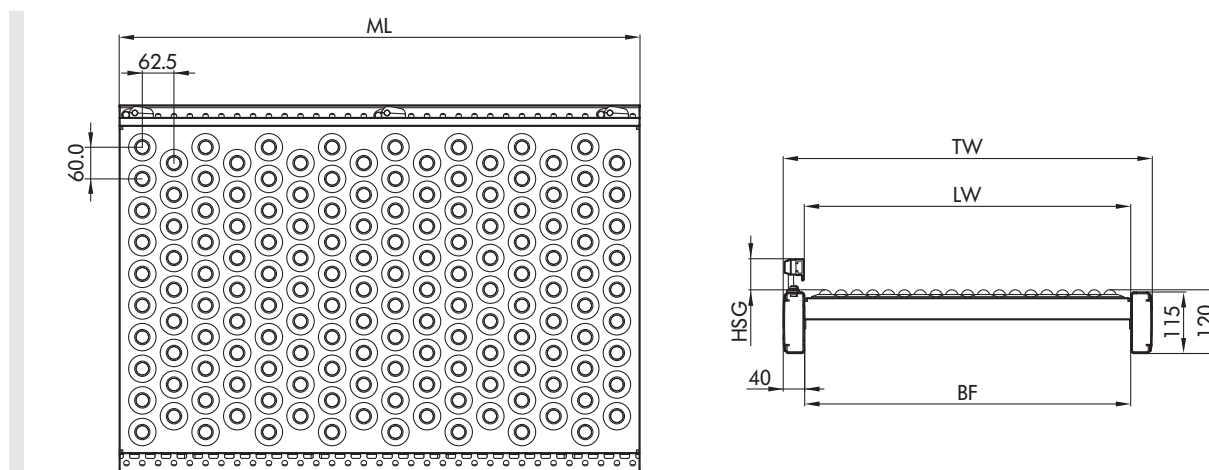

BF	额定宽度	420、620、840 mm (可根据需求定制其他尺寸)
LW	间距宽度	BF (若采用灵活式侧导轨, 每侧 +120/- 90 mm)
ML	模块长度	最大 2160 mm
TW	模块宽度	BF + 80 mm
P	间距	60 mm
HSG	侧导轨高度	68 mm (标准), 可通过固定支座在 35 - 80 mm 范围内调节