

关键产品

移载机 RM 8731



24V

48V

400V



产品说明

24/48 V 移载机用于将适用的货物以 90° 角分流或合流到滚筒履带上。成组货物的朝向在此过程中会发生改变，即产品经过移载机后，其侧边将成为前沿或朝向相反的方向。

供货范围

- 若用于区段输送机，则配有传感器套件和电缆套装
- 配有紧固件套装、侧导轨套件和控制卡
- 供货范围中不含滚筒输送机




技术数据

| | |
|-----------|--------------------------|
| 常规技术数据 | |
| 最大负载* | 50 kg (标准) 25 kg (冷藏) |
| 皮带速度 | 1.0 m/s |
| 提升时间 | 0.3 s |
| 坡度/梯度 | 不适用 |
| 环境温度 | +5 至 +40°C |
| 行程和皮带驱动设备 | |
| 额定电压 | 24/48 V (驱动电机和升降电机) |
| 控制装置 | MultiControl |

*最大值的组合并非总能实现。

尺寸

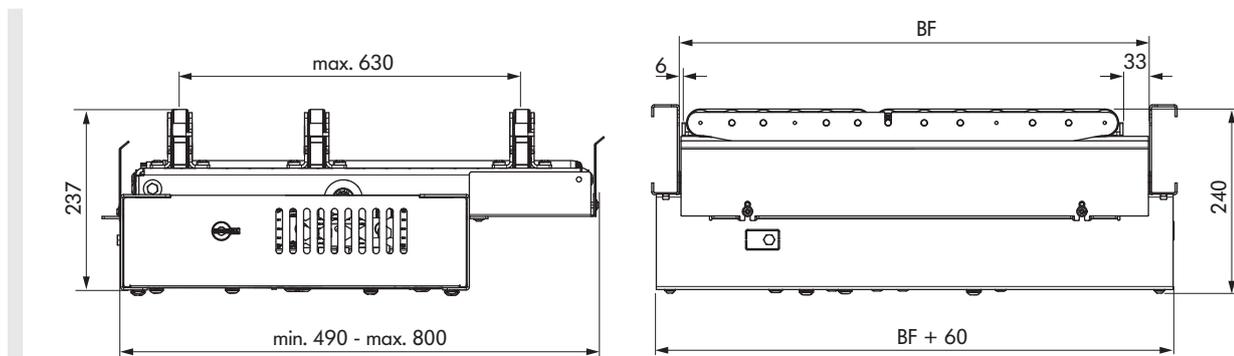

| | | |
|---------|-------|------------------------------|
| BF | 额定宽度 | 420、620、840 mm (可根据需求定制其他尺寸) |
| C1 至 C5 | 叶片的距离 | 距离灵活, 为 90 mm 的倍数 |
| | 叶片的数量 | 最多 5 片 |