关键产品
叶片阻挡装置 RM 8812

24V

48V

400V

产品说明

英特诺挡板是一块电动挡板，在滚筒间距之间被抬起，用于阻挡或积放物料。挡板通常与其他输送部件配套使用（如：移载机和推动式移载器），以达到对齐产品或协调过程的目的。

供货范围

- 模块已完全组装，包括传感器和控制卡

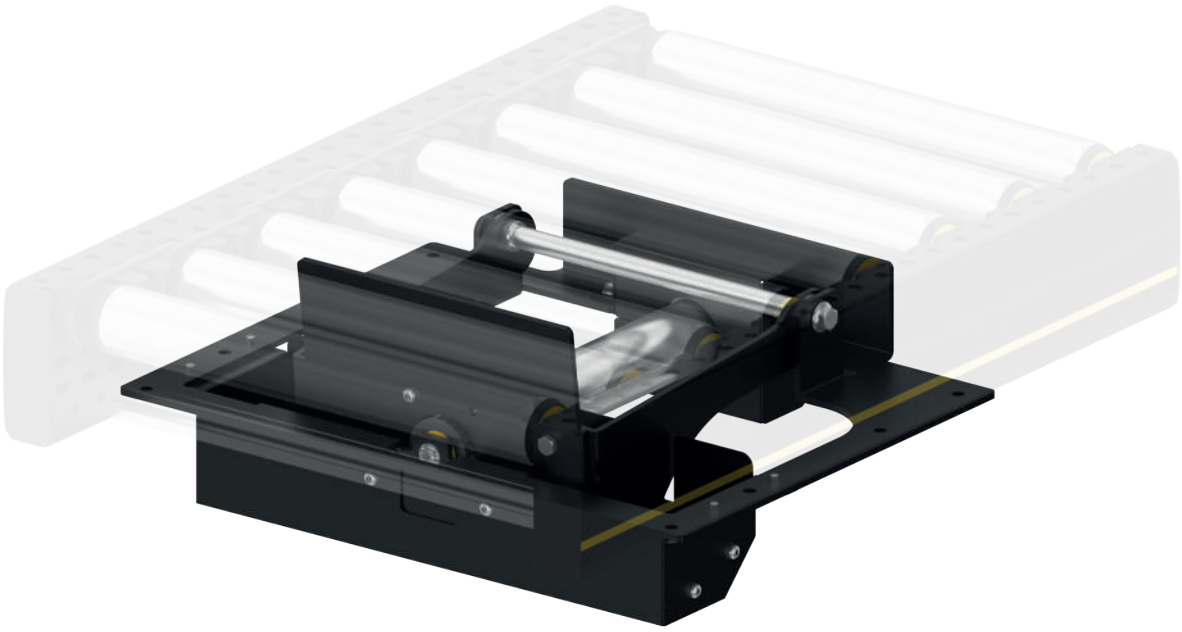

技术数据

常规技术数据	
最大积放压力	100 N
环境温度	+5 至 +40 ° C
驱动设备	
额定电压	24/48 V

尺寸

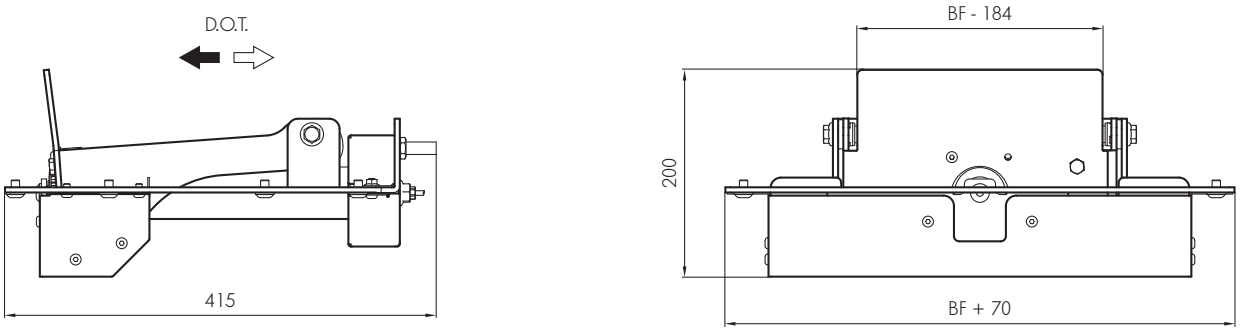

BF	额定宽度	420、620、840 mm（可根据需求定制其他尺寸）
P	最小滚筒间距	90 mm
ΔS	行程	25 mm（从低于滚筒顶高 5 mm 至超出滚筒顶高 20 mm）