

配件 支架 RM 8841



24V

48V

400V



产品说明

支架用于将输送机固定在地面上或升降地面上。支撑脚可无限调节。采用螺杆的简易高度调节装置可作为附件订购。

供货范围

- 无限高度调节装置，可选配螺杆
- 支架已完全组装



技术数据

常规技术数据	
最大负载	200 kg
边侧型材	
尺寸	77 x 32 mm
横梁数量 标准设计	滚筒上边缘高度为 475 至 849 mm 时：1 滚筒上边缘高度为 850 至 1449 mm 时：2 滚筒上边缘高度为 1450 至 2000 mm 时：3 横梁的数量增加到 4 至 6 个，具体取决于滚筒上边缘的所需高度（最大 3500 mm）和使用的设计。

配件
支架 RM 8841




24V

48V




400V



尺寸

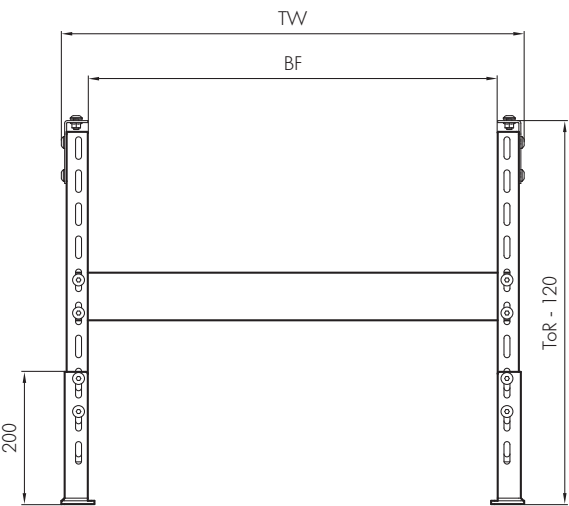

插图：标准设计

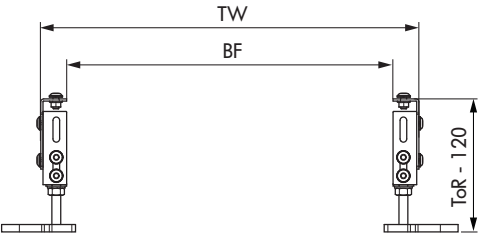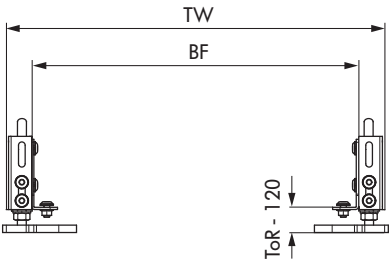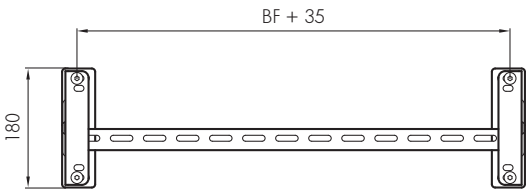

插图：大型和微型设计

BF	额定宽度	420、620、840 mm（可根据需求定制其他尺寸）
TW	模块宽度	BF + 80 mm
T. O. R.	最小支撑高度 至 最大支撑高度	标准：475 mm（滚筒上边缘） 至 2000 mm（滚筒上边缘） 高：2001 mm（滚筒上边缘） 至 3500 mm（滚筒上边缘） 两个输送机水平段：850 mm（滚筒上边缘） 至 3500 mm（滚筒上边缘） 迷你型：400 mm（滚筒上边缘） 至 474 mm（滚筒上边缘） 微型：300 mm（滚筒上边缘） 至 399 mm（滚筒上边缘） 大型：150 mm（滚筒上边缘） 至 299 mm（滚筒上边缘）
	设置范围	+/- 50 mm

